



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по автономному уличному светодиодному фонарю 10 Вт




Не требует прокладки линий электропередач. Подходит для освещения любых объектов: улица, пешеходные переходы, автобусные остановки, садовые участки и т.д. Обеспечивает автономное освещение объекта в течение 10-12 часов в сутки. Время автономной работы при отсутствии солнца до 48 часов.

Характеристики

Мачта 5,5 м	Изготовлена из стальных труб и имеет порошковое покрытие белого цвета. Высота мачты 4,5 м, закладная деталь - 1 м	1 шт.
Солнечная батарея 50 Вт	Материал рамки: анодированный алюминий. Рабочий диапазон: -50°..+90°С. Защита активного материала: бельгийское закалённое стекло. Светопроницаемость стекла: 97%.	1 шт.
АКБ 12В 30 А*ч	Технология AGM, герметичные со встроенной системой рекомбинации, не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Рабочий диапазон: -50°..+90°С. Срок службы 10 лет.	1 шт.
Контроллер заряда 12В 10А	Технология ШИМ, датчик для корректировки зарядного тока в зависимости от температуры окружающей среды.	1 шт.
Светильник светодиодный 10Вт 900лм	Литой корпус. Ударопрочное стекло. Угол свечения 160 градусов. Рабочий диапазон: -50°..+90°С. Срок службы 20 лет. Имеет сертификат соответствия.	1 шт.

Стоимость автономного уличного светодиодного фонаря 10 Вт - 42 000 рублей.

Предоплата 100%. Срок поставки 30 дней. Цена включает НДС (18%) Гарантия на продукцию 1 год.

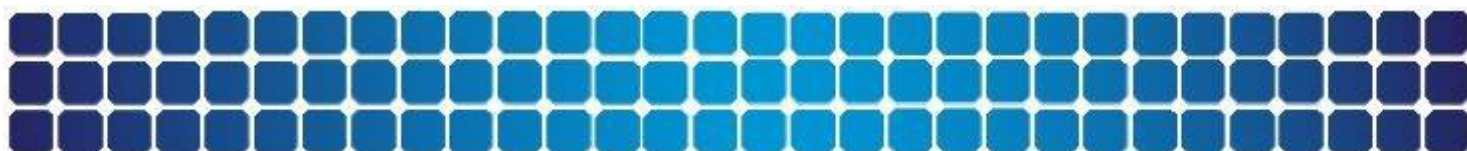



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по автономному парковому светодиодному фонарю 20 Вт



Характеристики

Мачта 4,5 м	Изготовлена из стальных труб и имеет порошковое покрытие. Высота подвеса светильника 3,5 м.	1 шт.
Солнечная батарея 100 Вт	Материал рамки: анодированный алюминий. Рабочий диапазон: -50°..+90°С. Защита активного материала: бельгийское закалённое стекло. Светопроницаемость стекла: 97%.	1 шт.
АКБ 12В 30 А*ч	Технология AGM, герметичные со встроенной системой рекомбинации, не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Рабочий диапазон: -50°..+90°С. Срок службы 10 лет.	2 шт.
Контроллер заряда 12В 10А	Технология ШИМ, датчик для корректировки зарядного тока в зависимости от температуры окружающей среды.	1 шт.
Светильник светодиодный 10Вт 1000 лм	Ударопрочное стекло. Рабочий диапазон: -50°..+90°С. Срок службы 20 лет.	2 шт.

Стоимость автономного паркового светодиодного фонаря 20 Вт - **64 000 рублей.**

Предоплата 100%. Срок поставки 30 дней. Цена включает НДС (18%)

Гарантия на продукцию 1 год.

